
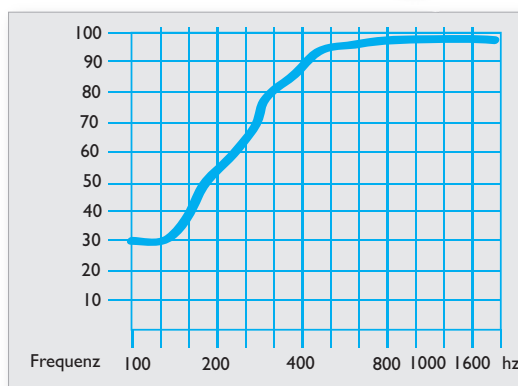


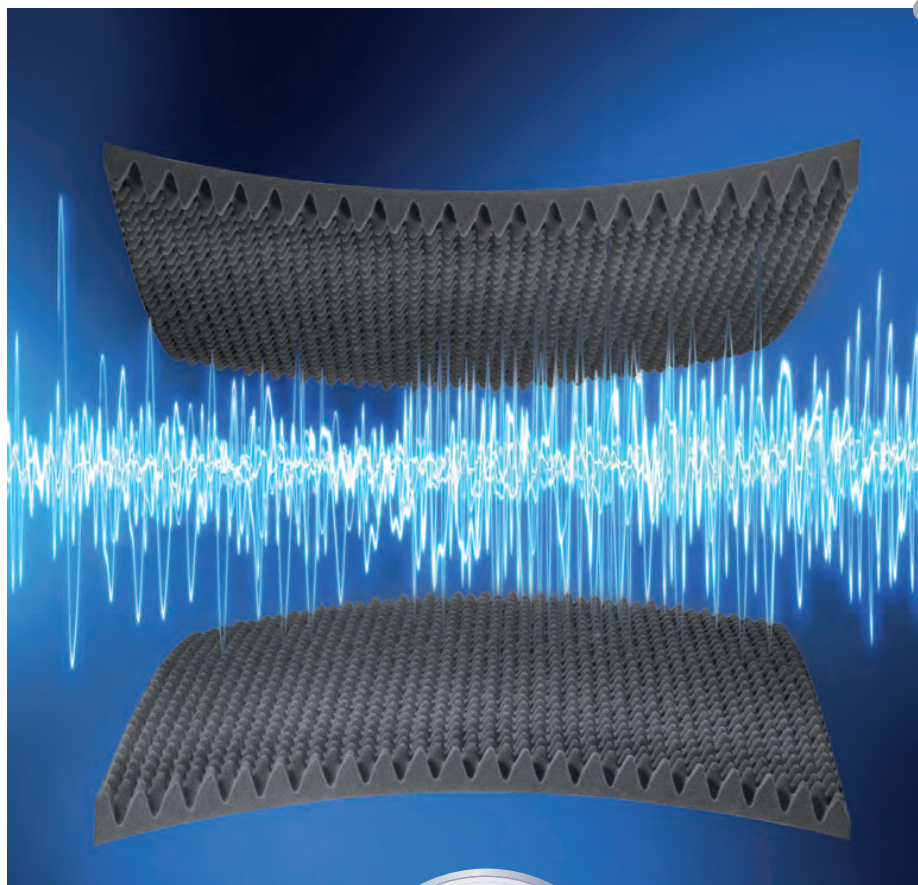

Art. Nr. 3560

Einsatzbereich

Original GISATEX® RG35 MULTI NOPP ist der ideale Schallschlucker für Ihren Motorraum, um lästige und störende Motorengeräusche in den Griff zu bekommen. Auch zur Schallisolation von Wänden, Türen bzw. ganzen Räumen ist GISATEX® RG35 MULTI NOPP prädestiniert.

Materialeigenschaften

Original GISATEX® RG35 MULTI NOPP ist eine spezielle offenporige Polyester-Schaumplatte mit stark ausgeprägter Pyramidal-Struktur, die für einen enormen Schallabsorptionsgrad nach DIN 52215 von durchschnittlich 78% sorgt (100-1600 Hz).

Die Funktionsweise ist denkbar einfach: die Schallwellen treffen auf die Noppenstruktur und werden innerhalb des Materials reflektiert, bis die Energie gänzlich absorbiert ist. Dadurch wird Luftschall regelrecht „verschluckt“. Original GISATEX® RG35 MULTI NOPP ist schwerstentflammbar (bis ca. 300°C), selbstverlöschend, nicht tropfend und kann deshalb auch in direktem Kontakt zum Motor stehen!

Verarbeitung

Original GISATEX® RG35 multi nopp ist thermoplastisch und kann in jede Lage und jeden Raum leicht eingebaut werden. Die Befestigung geschieht mittels unseres Klebstoffs Typ 135.

Technische Daten

Plattengröße.....ca. 1x1 m
Plattenstärke.....ca. 6 cm
Mindestbestellmenge..... 1 Platte
Farbe..... anthrazit

ECO PASSPORT 



RG35 MULTI NOPP



F Original GISATEX® RG 35 Multi Nopp

Domaine d'application

L'original GISATEX® RG 35 Multi-Nopp est un matériau idéal d'insonorisation pour lutter efficacement contre les bruits irritants en provenance de votre salle de machines. RG35 Multi-Nopp présente également la solution idéale pour isoler acoustiquement les portes, les murs, voire des pièces entières. Ce produit est certifié aux normes ISO 4589-3.

Propriétés du matériau

L'original GISATEX® RG 35 Multi-Nopp est un panneau en mousse spéciale de polyester à alvéoles ouvertes avec une structure pyramidale très saillante qui lui permet une énorme absorption du bruit:une moyenne de 78% selon la norme DIN 52215 (100-1600Hz).

Comment cela fonctionne-t-il? Très simplement: les ondes acoustiques viennent heurter la structure Multi-Nopp et sont dispersées à l'intérieur de cette structure jusqu'à ce que l'énergie soit totalement absorbée. Les sons sont en quelque sorte « avalés ». RG 35 Multi-Nopp est doté des qualités suivantes:très difficilement inflammable (jusqu'à environ 300°C), auto-extinction, ne coule pas, et peut donc être mis en contact direct avec le moteur.

Mode d'utilisation

35 Multi-Nopp est thermoplastique et est facile à installer dans n'importe quelle pièce. Il doit être mis en place avec notre colle type 135.

Données techniques

plaque..... env. 1 x 1 m
épaisseur..... env. 6 cm
commande minimum.....1 plaque
couleur..... anthracite

I Originale GISATEX® RG 35 Multi Nopp

Campo d'applicazione

Originale GISATEX® RG 35 Multi-Nopp è uno speciale pannello in schiuma di poliestere a celle aperte con struttura piramidale con un grado di assorbimento del suono enorme.

Consigliamo questo prodotto soprattutto per mascherare pareti e porte.

Consigliamo la colla Typ 135 per un affissamento ottimale.

Dati tecnici

Dimensioni del foglio:ca' 1000 x 1000mm
Spessore: ca' 6 centimetri
Quantità minima:1 piastra
Colore: antracite

Original GISATEX® RG 35 Multi Nopp

Areas of use

Original GISATEX® RG35 Multi-Nopp is the ideal sound deadening material to take care of irritating and disturbing motor noise from your machine room. It is also the ideal solution for noise insulation on doors, walls, or for whole rooms. This product is certified to ISO 4589-3.

Qualities

Original GISATEX® RG35 Multi-Nopp is a special open-pored polyester foam panel with a strongly protruding pyramidal surface structure, which makes for outstanding noise absorption: 78% by DIN 52215 (100-1600Hz).

The way it works could not be simpler: the sound waves hit the knobby surface and are dispersed and reflected within the structure until the energy is completely absorbed. The sound is thus swallowed up. RG35 Multi-Nopp is almost unflammmible (up to approx. 300°C), self-extinguishing, non-dripping, and can therefore be put right up against an engine.

Instructions for use

RG35 Multi-Nopp is thermoplastic and can thus easily be installed in any position in any space. It is attached using our adhesive type 135.

Technical details

sheet size.....approx. 1 x1 m
sheet thickness.....approx. 6 cm
minimum order.....1 sheet
colour.....anthracite

Orjinal GISATEX® RG 35 Multi Nopp

Orjinal GISATEX® RG 35, piramidal yapısı aşikar olan özel açık gözenekli, poliesterden oluşan bir sünger plâğı. Bu piramidal yapı, ses soğurma derecesini muazzam şekilde yüksek tutmaktadır.

Bu ürünün bilhassa duvar ve kapılara yapıştırılmasını öneriyoruz.

RG 35 süngerinin montajı, yine bizde bulabileceğiniz 135 tipi zamlık türü ile gerçekleştirilmekte.

Özel motor odası ses soğurma plâğı

Ölçüleri: approx. 1000 x 1000mm
Kalınlığı:60 mm
Minimum order:1 sheet
Rengi: anthracite